




ORTOLAN

Desmoldeantes para hormigón

MC Para
INDUSTRIA DEL HORMIGÓN



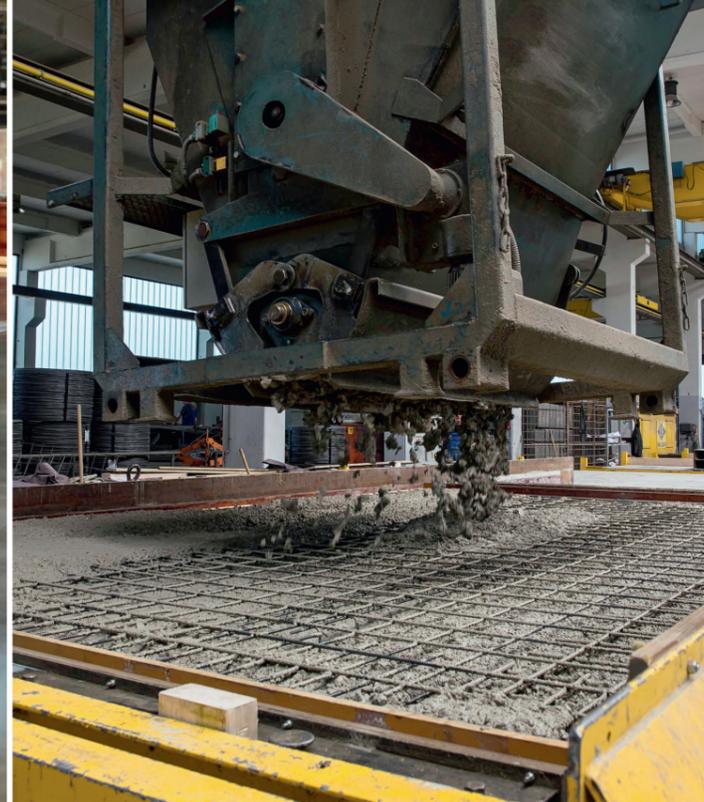

ORTOLAN

Protección y separación efectivas

Los productos de la línea Ortolan permiten una separación fácil y segura entre el encofrado y el hormigón. Como resultado, es posible obtener superficies en hormigón visto con calidad superior, así como un hormigón con porosidad reducida, sin afectar el proceso de endurecimiento y su color final. Estos productos también sirven para proteger el encofrado, aumentando su vida útil y asegurando mejores resultados.

Desmoldeantes de línea básica

Ortolano Básico son desmoldantes que tienen una buena relación costo-beneficio, pudiendo ser utilizados tanto en obra como en la industria de la prefabricación para situaciones donde sea necesaria una separación mecánica del hormigón, sin mayores preocupaciones en cuanto al acabado visual y final de las piezas .

Desmoldeantes de línea clásica

Los desmoldeantes de esta línea tienen una aplicación más universal, pudiendo ser utilizados en obra o en el prefabricado para diferentes tipos de encofrados (metálicos, de madera, plásticos o de resina). **Clásico Ortolano** son desmoldeantes de baja viscosidad, que junto a una base química de buenas prestaciones, garantizan resultados muy satisfactorios.

Desmoldeantes de línea extra

Esta línea de productos permite lograr resultados superiores en situaciones más exigentes o altamente detalladas. Con nuestro agente de liberación **Ortolán Extra 791** es posible crear elementos concretos cuyos detalles más completos aparecerán bien delineados. Su carácter tixotrópico asegura la permanencia del desencoformante en el encofrado, incluso en escenarios inclinados.

Agentes de liberación de línea bio

Los productos **Ortolán Bio** son desmoldeantes con una alta preocupación medioambiental y laboral, que además permiten conseguir resultados de alta calidad, como elementos de hormigón visto. Los aceites utilizados en esta línea son de origen natural o sintético, presentando un olor que no daña al aplicador, además de caracterizarse por ser biodegradables. productos como **Ortolan Bio 775**, además del efecto de separación mecánica, también proporcionan un efecto de separación química que garantiza superficies con un acabado estético de alto estándar y baja porosidad.

	Ortolan Básico 717	Ortolan Básico 718	Ortolan Básico 719	Ortolan Clásico 711	Ortolan Clásico 712	Ortolan bio 771	Ortolan bio 775	Ortolan adicional 791
Solicitud								
prefabricado		■		■	■	■	■	■
Construcciones	■	■	■	■	■			
concreto expuesto				■	■	■	■	■
estado físico								
Líquido	■	■	■	■	■	■	■	
pastoso								■
base química								
emulsión acuosa	■	■	■		■	■	■	
base de aceite				■				
base de cera								■
Sin Disolventes	■	■	■	■		■	■	■
posible dilución			■					
Amigable con el medio ambiente						■	■	■
moldes								
madera absorbente			■					
madera no absorbente		■		■	■	■	■	■
metálico		■	■	■	■	■	■	■
Otros (por ejemplo, caucho, plástico...)				■	■			

Verderón

Desmoldeantes para hormigón

- Separación entre encofrado y hormigón facilitada
- Reducción de residuos en el encofrado
- Calidad superficial diferenciada del hormigón
- Protección del encofrado, aumentando su vida útil
- soluciones respetuosas con el medio ambiente
- Suministro en balde, bidón o contenedor

Sede

Calle Enrique Martín 235
Vargem Grande Paulista – SP – Brasil
CEP: 06730-000

Teléfono: +55 (11) 4158-9158

Fábrica de Pernambuco

Carretera Luiz Gonzaga Km 42,2 Vitória
de Santo Antônio – PE – Brasil CEP:
55613-010

Teléfono: +55 (81) 3523-8400

info@mc-bauchemie.com.br
www.mc-bauchemie.com.br



CONSTRUIR É CUIDAR



[/mcbauchemiebrasil](#)



[@mcbauchemiebrasil](#)



[/mc-bauchemie-brasil](#)



[/mcbauchemiebrasil](#)